

EKHP




Najważniejsze zalety

- Energooszczędna praca oraz niskie koszty eksploatacji dzięki możliwości współpracy z pompą ciepła
- Sterowanie pracą układu grzewczego kotła elektrycznego z pompą ciepła
- Sterownik pogodowy z funkcją automatycznej reakcji na zmiany temperatury zewnętrznej zapewnia najbardziej energooszczędną eksploatację
- Możliwość zaprogramowania temperatury w pomieszczeniach w cyklu dobowym i tygodniowym
- Współpraca z wymiennikiem c.w.u. - wbudowany zawór dzielący trójdrogowy
- Regulacja temperatury wody w zasobniku c.w.u. oraz załączania pompy cyrkulacyjnej zgodnie z ustawionymi programami dobowymi i tygodniowymi
- Pompa obiegowa, przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 12 litrów oraz niezbędna armatura zabezpieczająca
- Bezpieczeństwo c.w.u. poprzez funkcję dezynfekcji termicznej zasobnika c.w.u. - ochrona przed bakteriami Legionella

Wymiary

○ miejsce wprowadzenia elektrycznego przewodu przyłączeniowego

1. wylot do pompy ciepła 5/4"
2. powrót z instalacji c.o. / c.w.u. 5/4"
3. zasilanie c.o.
4. wylot z zaworu bezpieczeństwa 1/2"
5. zasilanie c.w.u.
6. wlot z pompy ciepła 5/4"

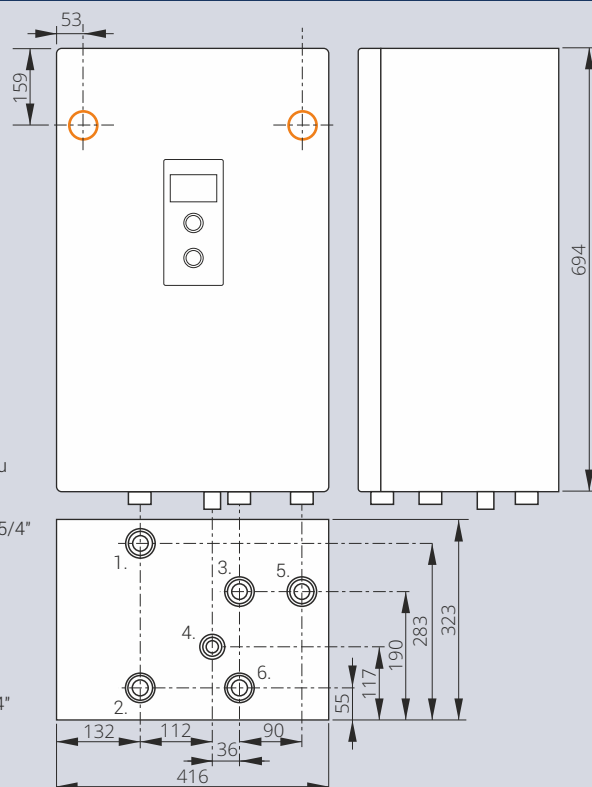

Kocioł do współpracy z pompą ciepła HPMO-6

Wypożyczenie dodatkowe


Kod produktu	Zdjęcie	Opis
HPMO-6		Inwerterowa pompa ciepła monoblok z wtryskiem EVI, który zapewnia wysoką efektywność pracy
C.MI2		Moduł internetowy C.MI2 umożliwia zdalne sterowanie pracą układu przez internet za pomocą komputera, tabletu lub smartfona. Sterowanie odbywa się przez dedykowaną aplikację (Android/iOS) lub przeglądarkę internetową, zapewniającą łatwą i intuicyjną obsługę oraz wykorzystanie wszystkich zaawansowanych funkcji sterownika urządzenia
HPFF		Stojak wibroizolacyjny (podstawa) pod pompę ciepła 600x190x200 (2 szt. w zestawie)
WE-019/01		Czujnik temperatury do zasobnika / bufora
WE-019/05		Czujnik temperatury do obiegu grzewczego

Dane techniczne


Kod produktu	Moc znamionowa	Zasilanie	Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm²)
EKHP-6	6 kW	230V~	32 / 50**	3 x 6
		400V 3N~	16 / 20**	5 x 2,5
Kod produktu	Maksymalna moc grzewcza	Maksymalne COP	Klasa efektywności energetycznej	Max poziom ciśnienia - współcz. Q2 / mocy akustycznej dB (A)
HPMO-6	9,1 (A+7/W35) 8,1 (A+2/W35) 5,5 (A-7/W35)	4,1 (A+7/W35) 3,2 (A+2/W35) 2,4 (A-7/W35)	A+	58 z odległości 1 m. / 66

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej. ** Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego: kocioł / kocioł z pompą ciepła.


Poglądowy schemat instalacji kotła **EKHP** z pompą ciepła **HPMO-6**

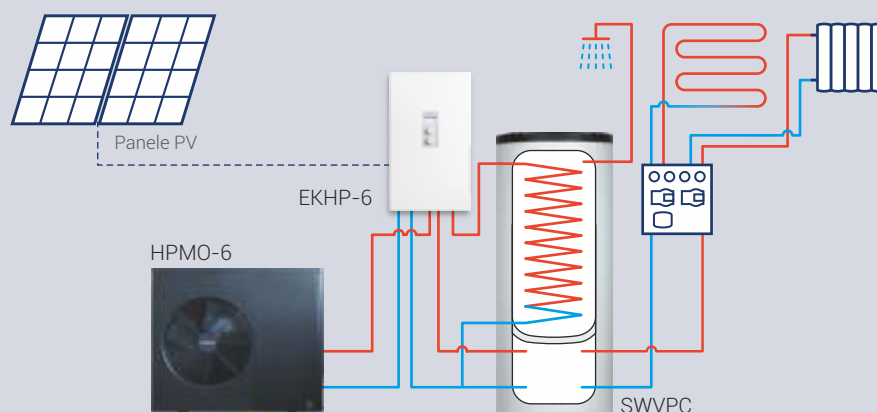

Oszczędność energii

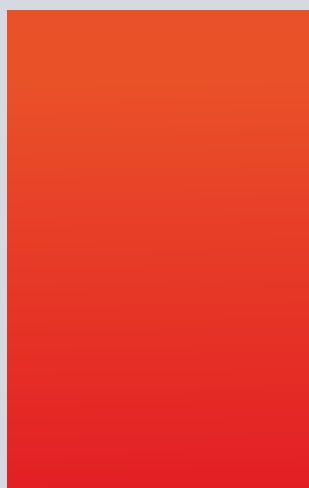

Zużycie energii
przy zastosowaniu
kotła **EKHP-6**

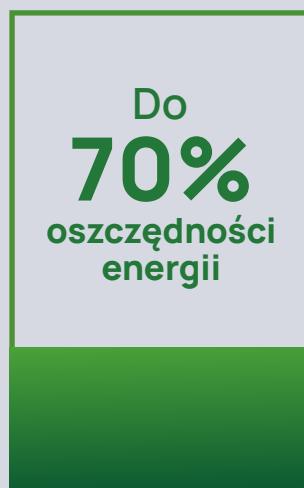

Zużycie energii
przy połączeniu
kotła **EKHP-6**
z pompą ciepła **HPMO-6**