



Wymienniki z dwiema węzownicami 250-300 l



podgrzewacze wody i zbiorniki ze stali nierdzewnej

- Szybkie ogrzewanie wody we współpracy z wszystkimi rodzajami kotłów co.
- Węzownica do układu solarnego.
- Zbiornik oraz węzownice wykonane ze stali nierdzewnej.
- Obudowa metalowa w kolorze srebrnym, izolacja z pianki PU.
- Rurki wgłębne na czujniki temperatury dla obu węzownic.
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. pozycja 10).
- Dwie mufy na grzałkę elektryczną.
- Regulowane nóżki (rys. pozycja 9).
- 8 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

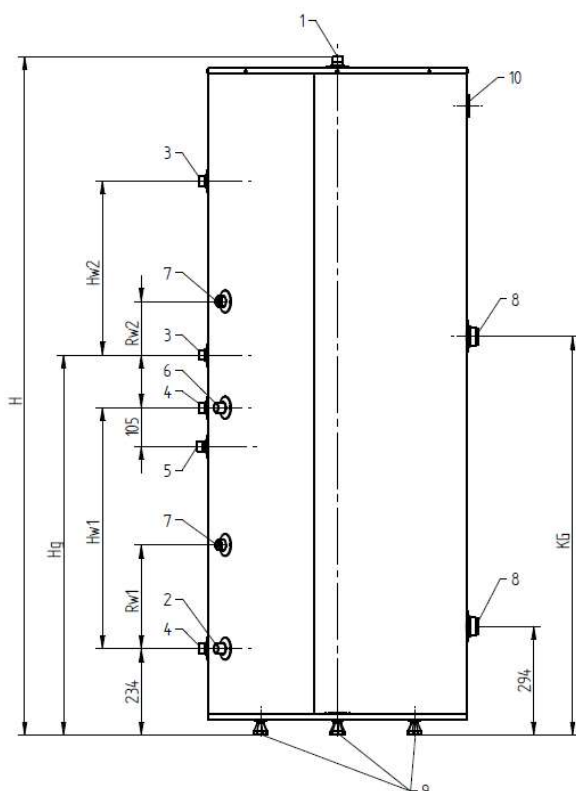

wymiary i dane techniczne	W2W250	W2W300	pozycja na rysunku
pojemność nominalna (l)	253	294	
wysokość H [mm]	1607	1832	
średnica D [mm]	700	700	
Hw1 [mm]	516	651	
Hw2 [mm]	386	470	
Kg [mm]	942	1077	
Hg [mm]	892	1027	
RW1 [mm]	265	280	
RW2 [mm]	135	145	
masa bez wody [kg]	82	95	
powierzchnia grzewcza węzownicy górnej [m ²]	0,7	0,9	
moc węzownicy górnej [kW]	17,8	22,2	
powierzchnia grzewcza węzownicy dolnej [m ²]	1,0	1,3	
moc węzownicy dolnej [kW]	25,5	33,2	
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 1"	GZ 1"	1, 2
króćce węzownic	GZ 3/4"	GZ 3/4"	3, 4
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	GZ 3/4"	5
króciec zaworu bezpieczeństwa	GZ 3/4"	GZ 3/4"	6
osłona czujnika temperatury	Ø9 mm	Ø9 mm	7
mufa grzałki elektrycznej	GW 5/4"	GW 5/4"	8
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	
klasa efektywności energetycznej	B	B	

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.