

SBPG



Wymiennik z dwiema węzownikami.
Idealny do układów hybrydowych
z pompą ciepła i kotłem c.o.

Wposażenie dodatkowe

Grzałki elektryczne: GRW-1,4kW/230V;
GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V;
GRW-4,5kW/400V;
GRW-6,0kW/400V - tylko pojemność 500 l.

Najważniejsze zalety

Dwie węzownice o bardzo dużej powierzchni wymiany ciepła

- węzownice o powierzchni:
 - 1,03 - 1,44 m² - węzownica górna
 - 2,65 - 3,82 m² - węzownica dolna
- polecany do współpracy z pompą ciepła i kotłem c.o.


Zaawansowana technologia produkcji

- automatyzacja gwarantuje precyzję wykonania
- wysoka jakość emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne

Bezkonkurencyjna jakość

- produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców
- każde urządzenie (100%) przechodzi testy szczelności i kontrolę jakości powłok emaliarskich

Wymiary

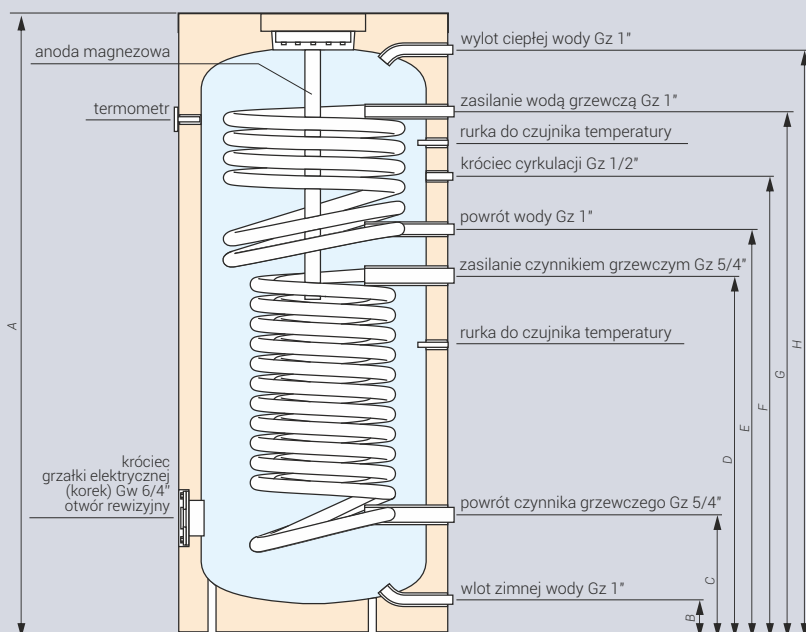

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
SBPG-251	688	1313	86	248	764	853	668	1068	1230
SBPG-301	688	1522	86	248	893	977	1088	1278	1440
SBPG-501	784	1758	86	265	1039	1039	1365	1495	1674

Dane techniczne

Nazwa produktu	Pojemność magazynowa (l)	Powierzchnia węzownicy dolnej / górnej (m ²)	Ciśnienie znamionowe (zbiornik / węzownica) (MPa)	Moc węzownicy dolnej / górnej ** (kW)	Grubość / materiał izolacji *** (mm)	Straty postojowe **** (W)	Model anody
SBPG-251.PL Wymiennik do pomp ciepła i kotłów c.o. 250l	249	2,09 / 0,75	1,0 / 1,0	61 / 22	67/ PUR / NR	64	AMW.M8.500
SBPG-301.PL Wymiennik do pomp ciepła i kotłów c.o. 300l	295	2,65 / 1,03	1,0 / 1,0	78 / 31	67/ PUR / NR	67	AMW.M8.650
SBPG-501.PL Wymiennik do pomp ciepła i kotłów c.o. 500l	490	3,82 / 1,44	1,0 / 1,0	110 / 43	67/ PUR / NR	79	AMW.M8.900

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.

*** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna

** Przy parametrach 80/10/45°C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez węzownicę 2,5 m³/h.

**** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.