

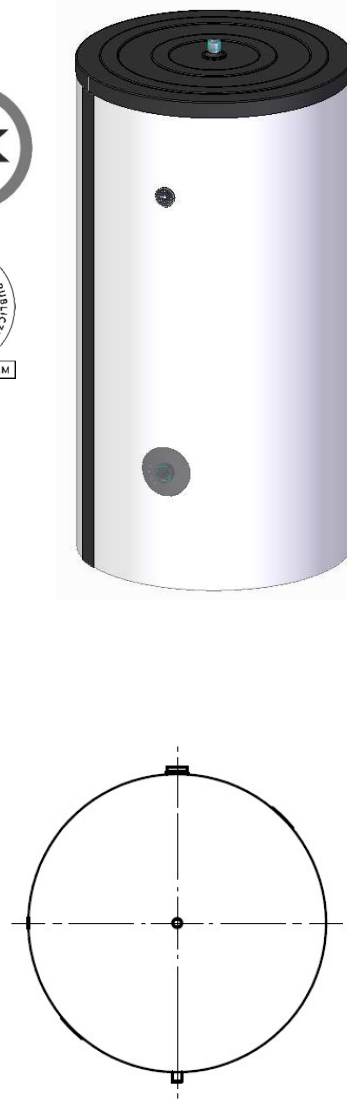


Wymienniki z dwiema węzownicami 500 l economy

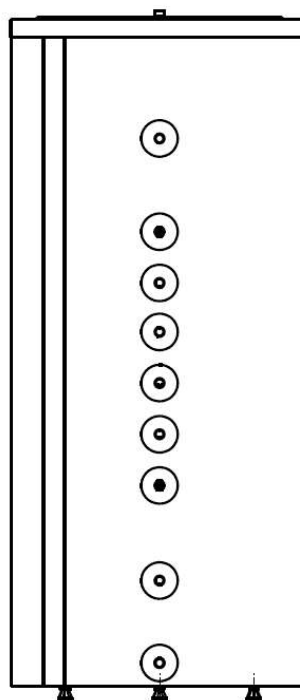

podgrzewacze wody • zbiorniki ze stali nierdzewnej

- Zbiornik oraz węzownice wykonane ze stali nierdzewnej.
- Duża powierzchnia grzewcza węzownic.
- Wysokiej klasy zdejmowalna obudowa w kolorze białym lub szarym.
- Rurki wgłębne na czujniki temperatury dla każdej węzownicy (rys. poz. 7).
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. poz. 8).
- Regulowane nóżki (rys. poz. 10).
- 5 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

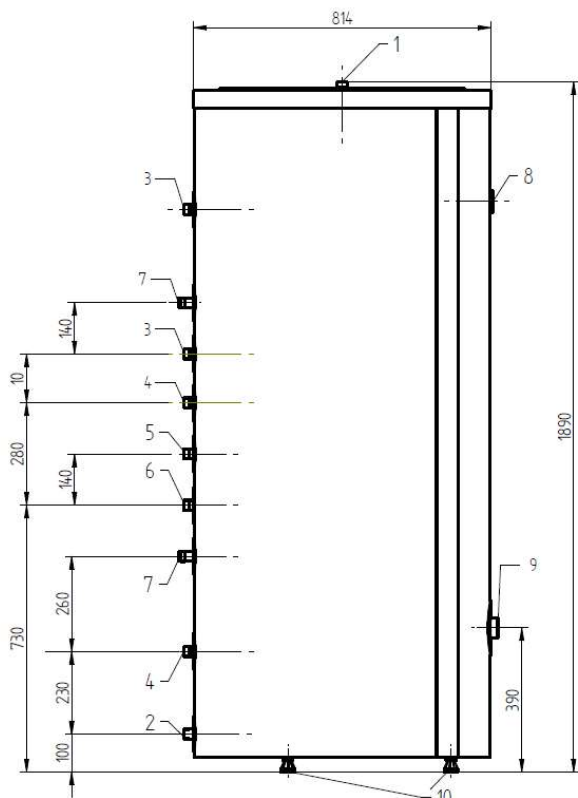

wymiary i dane techniczne	W2W500E	pozycja na rysunku
pojemność nominalna (l)	498	
wysokość H [mm]	1890	
średnica D [mm]	814	
masa bez wody [kg]	132	
powierzchnia grzewcza węzownicy górnej [m ²]	0,8	
moc węzownicy górnej 70/10/45 °C [kW]	21,3	
powierzchnia grzewcza węzownicy dolnej [m ²]	1,3	
moc węzownicy dolnej 70/10/45 °C [kW]	33,5	
podłączenie ciepłej wody	GZ 1"	1
podłączenie zimnej wody	GZ 1"	2
króćce węzownicy	GZ 3/4"	3, 4
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	5
króciec spustowy/ zaworu bezpieczeństwa	GZ 3/4"	6
mufa grzałki elektrycznej	GW 6/4"	8
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	
klasa efektywności energetycznej	C	

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.