

SV / SVW 800-1000 l



Doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej.

Rozbieralna izolacja Neodul® wykonana z EPS z cząsteczkami grafitu oraz włókniny poliestrowej




Wyposażenie dodatkowe **


Grzałka elektryczna: GRW-1,4kW/230V;
GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V;
GRW-4,5kW/400V lub GRW-6,0kW/400V.

Wymiary

model SV

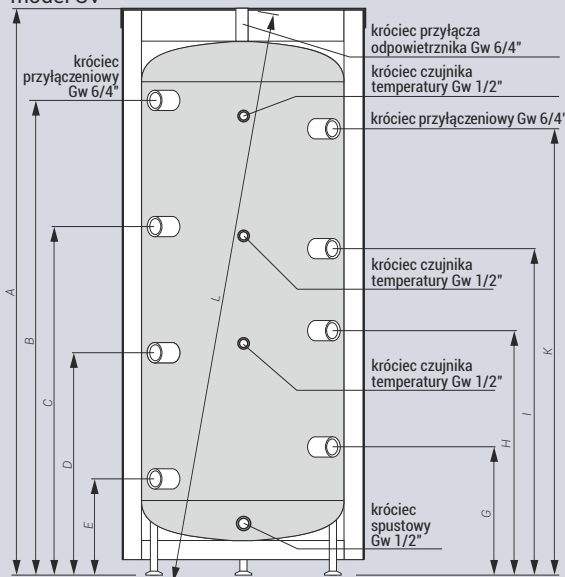

model SVW

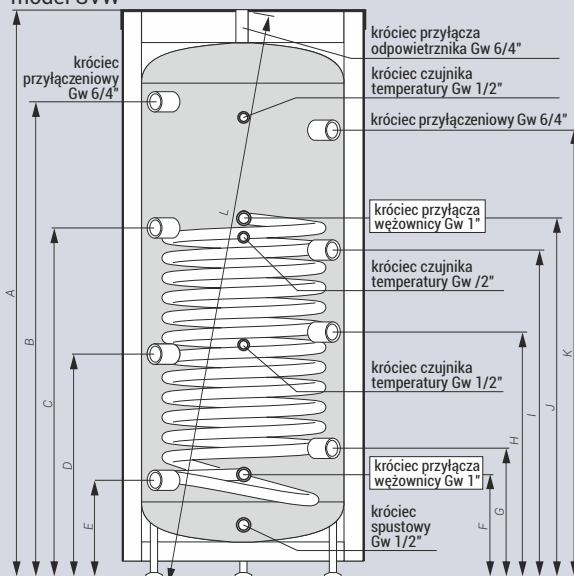

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)
SV-800.2	948	1907	1566	1143	731	294	-	348	785	1089	-	1512	1915
SV-1000.2	948	2037	1696	1231	731	294	-	348	785	1177	-	1642	2050
SVW-800.2	948	1907	1566	1143	731	294	304	348	785	1089	1194	1512	1915
SVW-1000.2	948	2037	1696	1231	731	294	304	348	785	1177	1306	1642	2050

Dane techniczne

Nazwa produktu	Pojemność znamionowa / magazynowa (l)	Powierzchnia węzownicy (m²)	Ciśnienie znamionowe (zbiornik / węzownica) (MPa)	Grubość / materiał izolacji (mm)***	Straty postojowe (W)****
SV-800.2.PL_Zbiornik buforowy	800 / 800	-	0,3 / -	80 / NEODUL / R	125
SV-1000.2.PL_Zbiornik buforowy	1000 / 870	-	0,3 / -	80 / NEODUL / R	127
SVW-800.2.PL_Zbiornik buforowy z węzownicą	800 / 795	2,26	0,3 / 1,0	80 / NEODUL / R	125
SVW-1000.2.PL_Zbiornik buforowy z węzownicą	1000 / 864	3,67	0,3 / 1,0	80 / NEODUL / R	127

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.

** Szczegóły doboru grzałek elektrycznych opisane są w instrukcji obsługi.

*** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna

**** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.