



Zasobniki cwu bez węzownicy 100-150 l

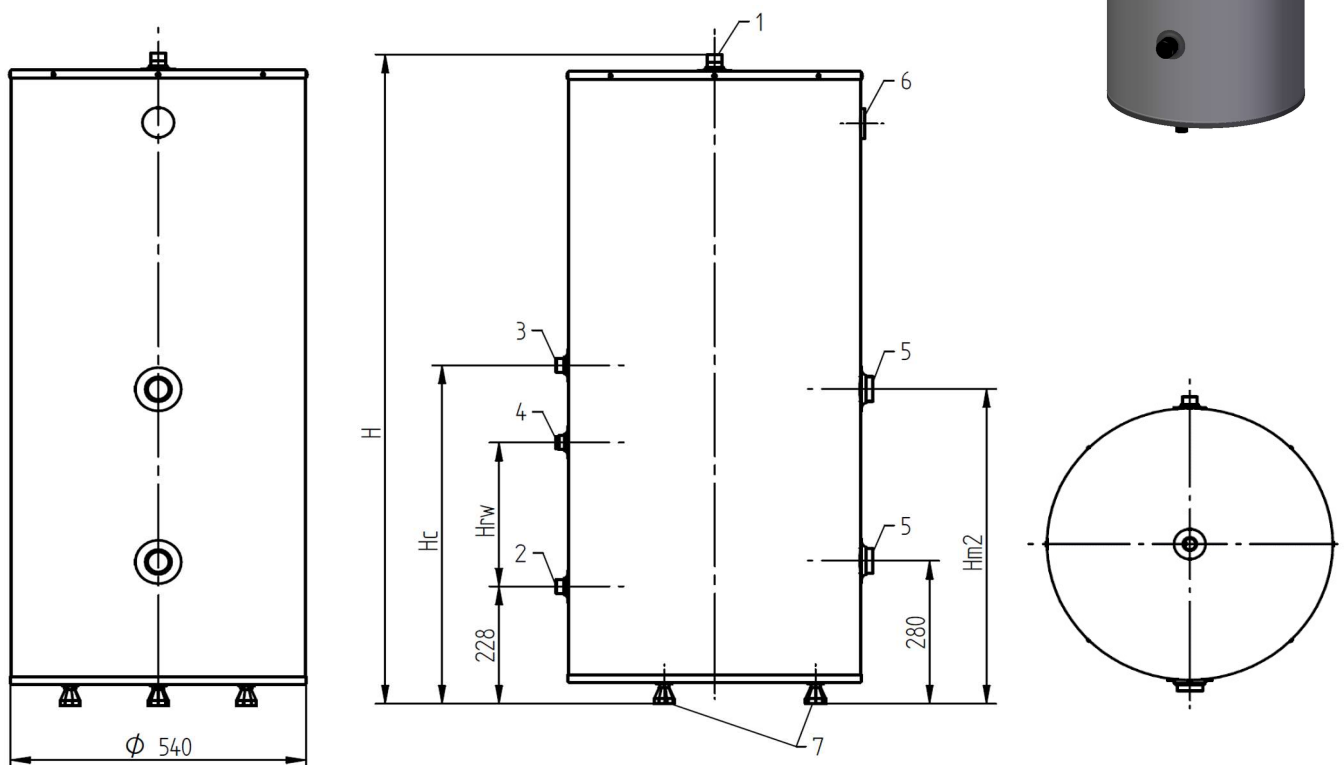

podgrzewacze wody • zbiorniki ze stali nierdzewnej

- Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej.
- Obudowa metalowa w kolorze srebrnym, izolacja z pianki PU.
- Rurka wgłębna na czujnik temperatury.
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. pozycja 6).
- Dwie mufy na grzałkę elektryczną.
- Regulowane nóżki (rys. poz. 7).
- 8 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

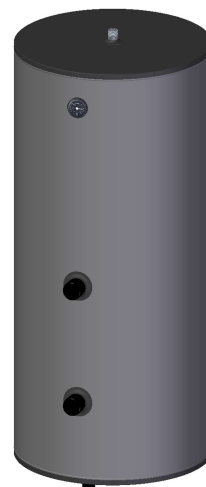

WYPRODUKOWANE
W POLSCE



MATERIAŁY
Z ATESTEM



GWARANCJA

wymiary i dane techniczne	Z100	Z120	Z150	pozycja na rysunku
pojemność nominalna (l)	104	125	156	
wysokość H [mm]	1095	1265	1515	
wymiar H _{rw} [mm]	200	280	280	
wymiar H _c [mm]	523	658	743	
wymiar H _{m2} [mm]	523	612	733	
masa bez wody	31	35	41	
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 3/4"	GZ 3/4"	GZ 3/4"	1,2
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	GZ 3/4"	GZ 3/4"	3
osłona czujnika temperatury	Ø14 mm	Ø14 mm	Ø14 mm	4
mufa grzałki elektrycznej	GW 5/4"	GW 5/4"	GW 5/4"	5
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	95°C	
klasa efektywności energetycznej	B	B	C	

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.