


Wymienniki z jedną węzownicą do współpracy z pompami ciepła 200 - 300 l

- Zbiornik oraz węzownica wykonane ze stali nierdzewnej.
- Duża powierzchnia grzewcza węzownicy.
- Obudowa metalowa w kolorze srebrnym, izolacja z pianki PU.
- Trzy rurki wgłębne na czujniki temperatury (rys. poz. 6).
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. poz. 8).
- Regulowane nóżki (rys. poz. 9).
- 8 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

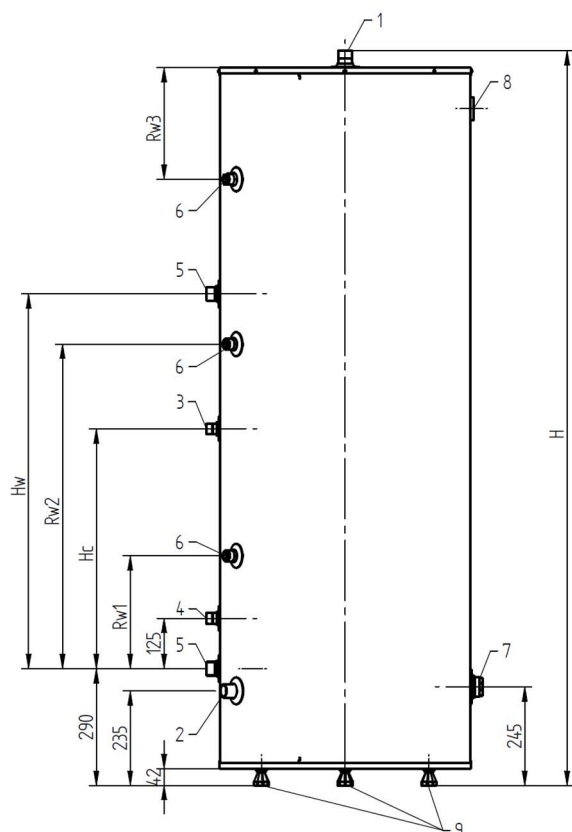

wymiary i dane techniczne	WW200pce	WW250pce	WW300pce	pozycja na rysunku
pojemność nominalna [l]	200	253	296	
wysokość H [mm]	1320	1600	1825	
średnica	624	624	624	
masa bez wody [kg]	65	80	98	
powierzchnia grzewcza węzownicy [m ²]	2,4	2,6	3,2	
Lw [mm]	700	800	930	
Hc [mm]	350	480	595	
Rw1 [mm]	200	280	280	
Rw2 [mm]	450	675	805	
Rw3 [mm]	275	275	275	
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 1"	GZ 1"	GZ 1"	1,2
króćce węzownicy	GZ 1"	GZ 1"	GZ 1"	5
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	GZ 3/4"	GZ 3/4"	3
króciec zaworu bezpieczeństwa	GZ 3/4"	GZ 3/4"	GZ 3/4"	4
mufa grzałki elektrycznej	GW 5/4"	GW 5/4"	GW 5/4"	7
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	95°C	
klasa efektywności energetycznej	C	C	C	

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.