
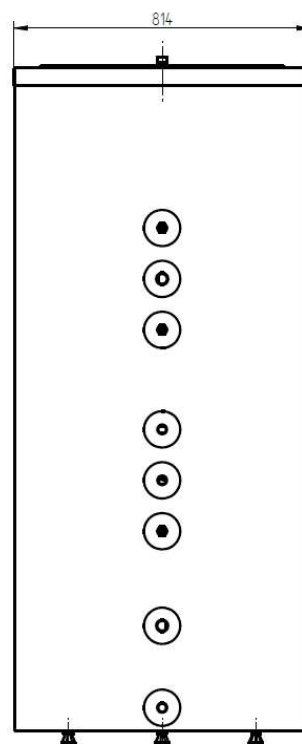
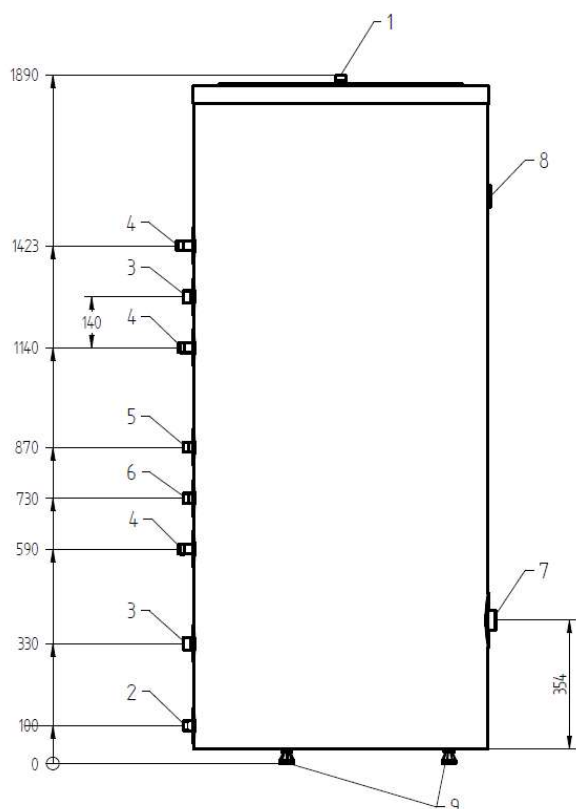
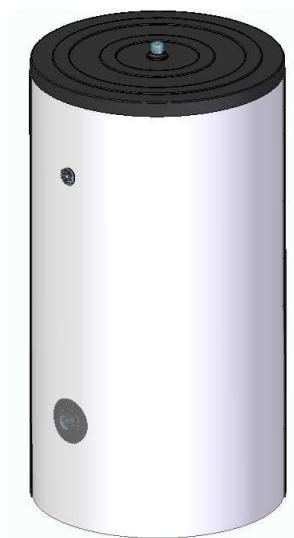


Wymiennik z jedną węzownicą do współpracy z pompami ciepła 500 I

- Zbiornik oraz węzownica wykonane ze stali nierdzewnej.
- Duża powierzchnia grzewcza węzownicy.
- Wysokiej klasy zdejmowalna obudowa w kolorze białym lub szarym.
- Trzy rurki wgłębne na czujniki temperatury.
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. poz. 8).
- Regulowane nóżki (rys. poz. 9).
- 5 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.


WYPRODUKOWANE
W POLSCE

MATERIAŁY
Z ATESTEM


GWARANCJA

wymiary i dane techniczne	WW500pce	pozycja na rysunku
pojemność nominalna [l]	491	
wysokość H [mm]	1894	
średnica	810	
masa bez wody [kg]	124	
powierzchnia grzewcza węzownicy [m ²]	4,0	
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 1"	1,2
króćce węzownicy	GZ 1"	3
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	5
króciec zaworu bezpieczeństwa	GZ 3/4"	6
osłona czujnika temperatury		4
mufa grzałki elektrycznej	GW 5/4"	7
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	
klasa efektywności energetycznej	C	

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.