

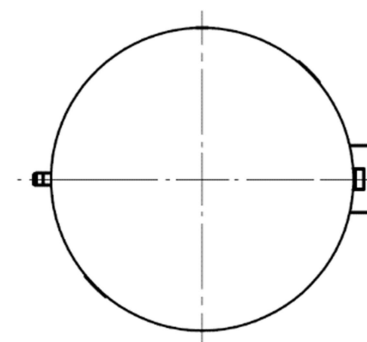


Wymienniki z jedną węzownicą 800-1000 I

- Zbiornik oraz węzownica wykonane ze stali nierdzewnej 316L.
- Wysokiej klasy obudowa rozbierna w kolorze szarym lub białym.
- Rurka wgłębna na czujnik temperatury (rys. poz. 7).
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. pozycja 6).
- Mufa na grzałkę elektryczną.
- 5 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

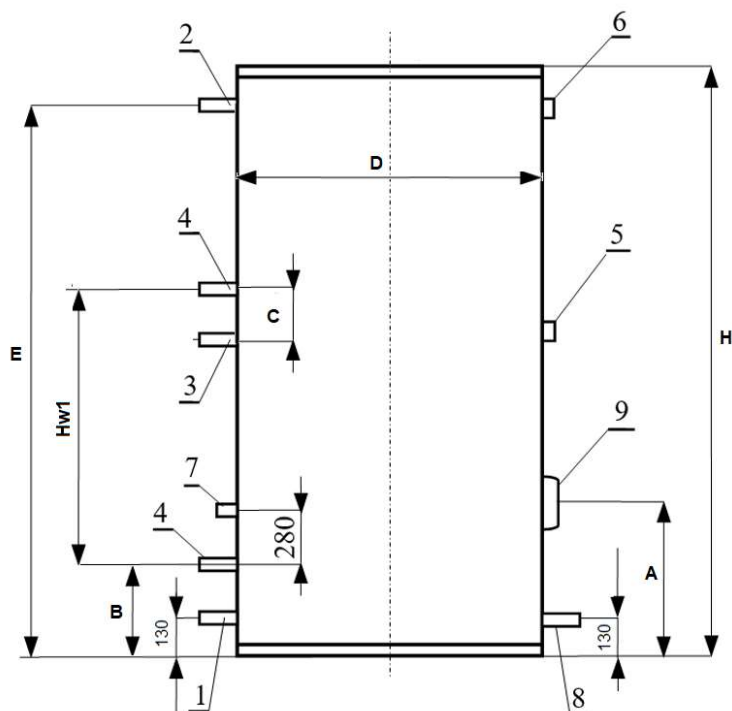

wymiary i dane techniczne	WW800	WW1000	pozycja na rysunku
pojemność nominalna (l)	780	1000	
wysokość H [mm]	2120	1990	
średnica D [mm]	930	1090	
wymiar A [mm]	430	510	
wymiar B [mm]	380	460	
wymiar C [mm]	150	100	
wymiar E [mm]	2035	1896	
rozstaw węzownicy Hw1 [mm]	780	620	
powierzchnia grzewcza węzownicy [m ²]	3,0	3,1	
moc węzownicy [kW]	69,4	76,0	
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 1"	GZ 1"	1,2
króćce węzownicy	GZ 1"	GZ 1"	4
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	GZ 3/4"	3
osłona czujnika temperatury			7
mufa grzałki elektrycznej	GW 6/4"	GW 6/4"	5
osłona króćca wyczystkowego			9
króciec spustowy/ zaworu bezp.	GZ 1"	GZ 1"	8
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	
klasa efektywności energetycznej	C	C	

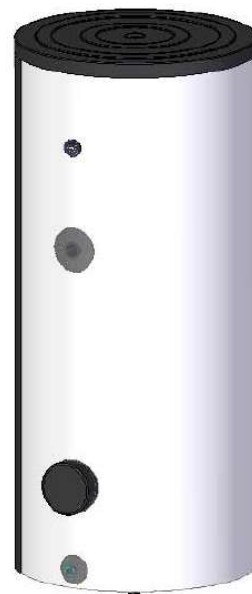

WYPRODUKOWANE
W POLSCE



MATERIAŁY
Z ATESTEM



5 LAT
GWARANCJA

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.