

SBPS



Wymiennik z dwiema węzownicami.
Idealny do układów hybrydowych
z pompą ciepła i kolektorami
słonecznymi lub innym
źródłem ciepła.

Wyposażenie dodatkowe

Grzałki elektryczne: GRW-1,4kW/230V;
GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V;
GRW-4,5kW/400V; GRW-6,0kW/400V.

Najważniejsze zalety

Dwie węzownice o bardzo dużej powierzchni wymiany ciepła

- węzownice o powierzchni:
 - 2,65 - 3,82 m² - węzownica górna
 - 1,03 - 1,44 m² - węzownica dolna
- polecany do współpracy z pompą ciepła i kolektorami słonecznymi lub innym źródłem ciepła


Zaawansowana technologia produkcji

- automatyzacja gwarantuje precyzję wykonania
- wysoka jakość emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne

Bezkonkurencyjna jakość

- produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców
- każde urządzenie (100%) przechodzi testy szczelności i kontrolę jakości powłok emaliarskich

Wymiary

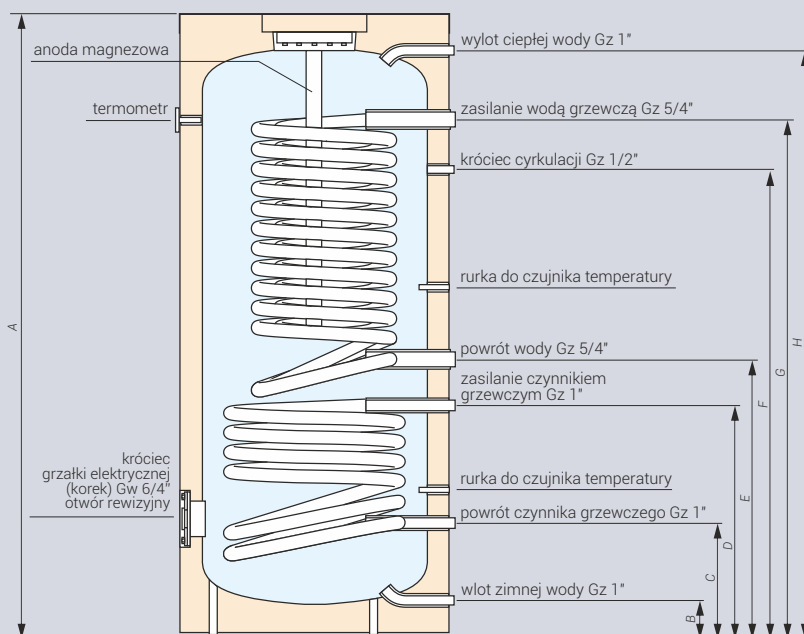

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
SBPS-251	688	1313	86	248	463	552	934	1068	1230
SBPS-301	688	1522	86	248	549	633	1158	1278	1440
SBPS-501	784	1758	86	265	609	721	1365	1495	1675

Dane techniczne

Nazwa produktu	Pojemność magazynowa (l)	Powierzchnia węzownic dolnej / górnej (m ²)	Ciśnienie znamionowe (zbiornik/węzownica) (MPa)	Moc węzownicy dolnej/górnej ** (kW)	Grubość / materiał izolacji *** (mm)	Straty postojowe **** (W)	Model anody
SBPS-251.PL Wymiennik stojący z dwiema węzownicami do pomp ciepła i kolektorów 250l	249	0,75 / 2,09	1,0 / 1,0	22 / 61	67/ PUR / NR	64	AMW.M8.500
SBPS-301.PL Wymiennik stojący z dwiema węzownicami do pomp ciepła i kolektorów 300l	295	1,03 / 2,65	1,0 / 1,0	31 / 78	67/ PUR / NR	67	AMW.M8.650
SBPS-501.PL Wymiennik stojący z dwiema węzownicami do pomp ciepła i kolektorów 500l	490	1,44 / 3,82	1,0 / 1,0	43 / 110	67/ PUR / NR	79	AMW.M8.900

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.

*** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna

** Przy parametrach 80/10/45°C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez węzownicę 2,5 m³/h.

**** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.