



Wymienniki z dwiema węzownicami

800-1000 l

- Zbiornik oraz węzownice wykonane ze stali nierdzewnej 316L.
- Duża powierzchnia grzewcza węzownic.
- Wysokiej klasy zdejmowalna obudowa w kolorze szarym lub białym.
- Rurki wgłębne na czujniki temperatury dla każdej węzownicy (rys. poz. 7).
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. poz. 6).
- 5 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

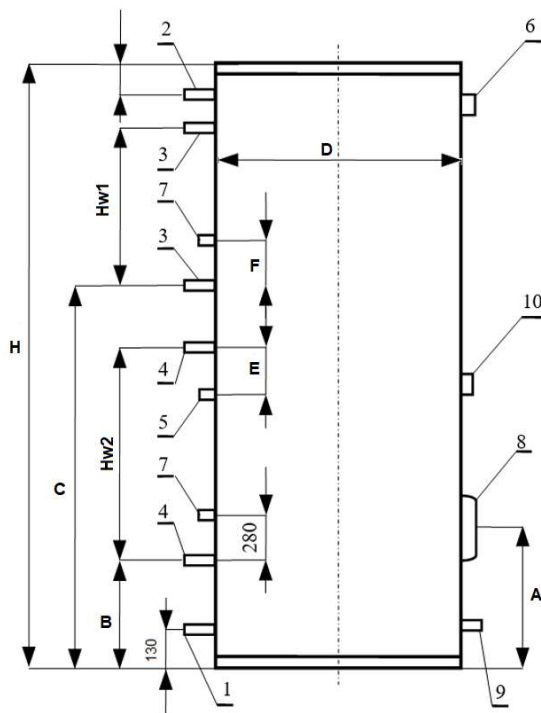

wymiary i dane techniczne	W2W800	W2W1000	pozycja na rysunku
pojemność nominalna (l)	780	1000	
wysokość H [mm]	2100	1990	
średnica D [mm]	930	1090	
wymiar A [mm]	420	510	
wymiar B [mm]	380	460	
wymiar C [mm]	1290	780	
wymiar E [mm]	150	100	
wymiar F [mm]	150	100	
rozstaw węzownicy górnej Hw1 [mm]	485	390	
rozstaw węzownicy dolnej Hw2 [mm]	780	620	
powierzchnia grzewcza węzownicy górnej [m ²]	1,6	1,5	
moc węzownicy górnej [kW]	36,5	32,3	
powierzchnia grzewcza węzownicy dolnej [m ²]	3,0	2,9	
moc węzownicy dolnej [kW]	69,4	64,7	
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 1"	GZ 1"	1,2
króćce węzownicy górnej	GZ 1"	GZ 1"	3
króćce węzownicy dolnej	GZ 1"	GZ 1"	4
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	GZ 3/4"	5
króciec spustowy/zawór bezpieczeństwa	GZ 3/4"	GZ 3/4"	9
mufa grzałki elektrycznej	GW 6/4"	GW 6/4"	10
otwór rewizyjny			8
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	
klasa efektywności energetycznej	C	C	

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

