



Zasobniki cwu bez wężownicy 800-1000 l

- Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej 316L.
- Wysokiej klasy obudowa rozbierna w kolorze szarym lub białym.
- Rurka wgłębna na czujnik temperatury (rys. poz. 5).
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. pozycja 8).
- Dwie mufy na grzałkę elektryczną.
- 5 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

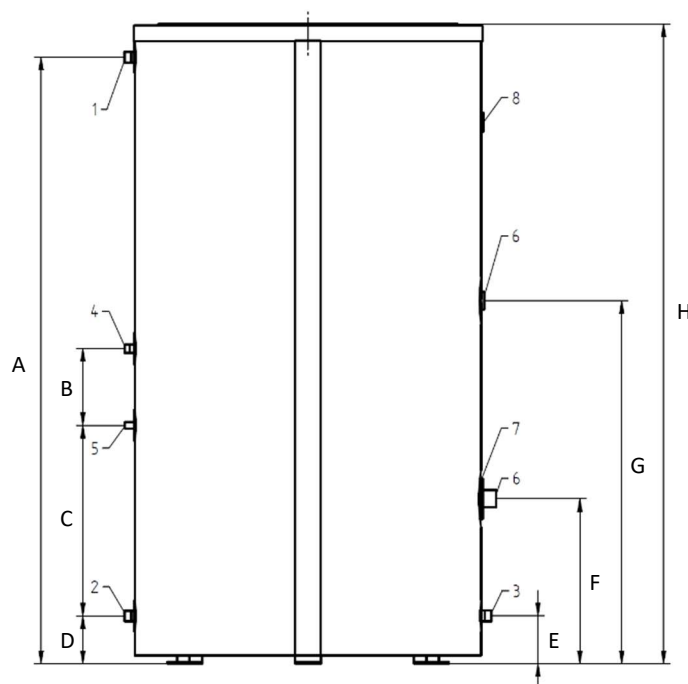


WYPRODUKOWANE
W POLSCE

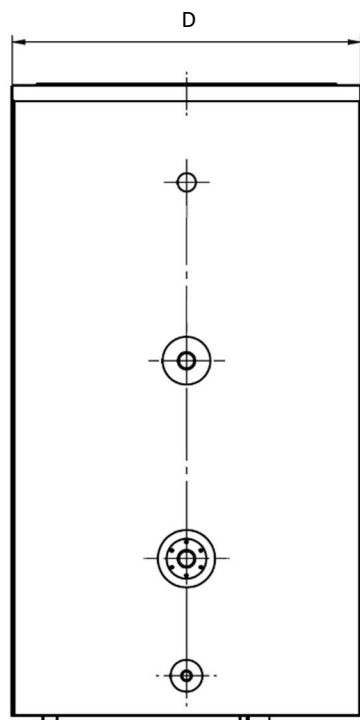

MATERIAŁY
Z ATESTEM



5 LAT
GWARANCJA

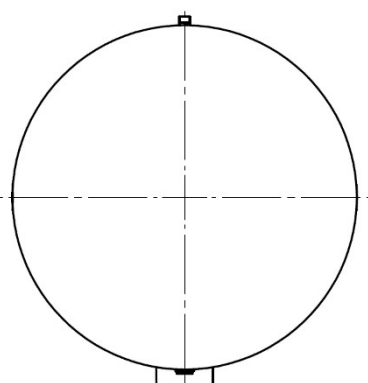

wymiary i dane techniczne	Z800	Z1000	pozycja na rysunku
pojemność nominalna (l)	800	1000	
wysokość H [mm]	2120	1990	
średnica D [mm]	930	1090	
wymiar A [mm]	1770	1900	
wymiar B [mm]	530	240	
wymiar C [mm]	380	600	
wymiar D [mm]	100	150	
wymiar E [mm]	100	150	
wymiar F [mm]	420	515	
wymiar G [mm]	1210	1135	
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 1"	GZ 1"	1,2
króciec spustowy/ zaworu bezp.	GZ 1"	GZ 1"	3
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	GZ 3/4"	4
osłona czujnika temperatury			5
mufa grzałki elektrycznej	GW 6/4"	GW 6/4"	6
osłona króćca wyczystkowego	DN 80	DN 80	7
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	
klasa efektywności energetycznej	C	C	

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.