


Wymiennik z dwiema węzownicami 200 l economy

- Szybkie ogrzewanie wody we współpracy z wszystkimi rodzajami kotłów co.
- Węzownica do układu solarnego.
- Zbiornik oraz węzownice wykonane ze stali nierdzewnej.
- Obudowa metalowa w kolorze srebrnym, izolacja z pianki PU.
- Dwie rurki wgłębne na czujniki temperatury.
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. pozycja 8).
- Regulowane nóżki.
- 8 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

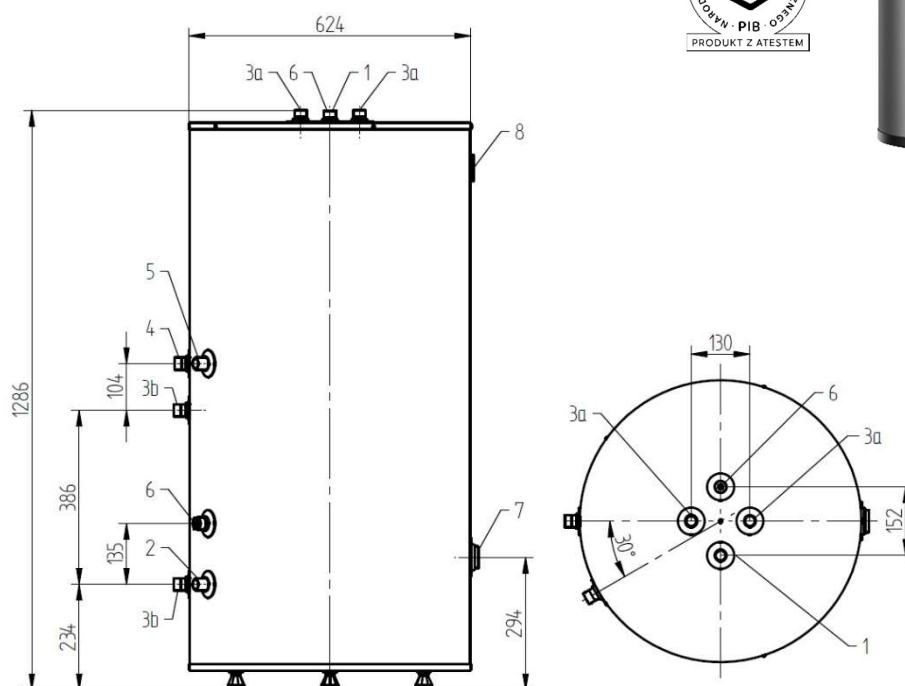

wymiary i dane techniczne	W2W200e	pozycja na rysunku
pojemność nominalna (l)	200	
wysokość H [mm]	1286	
średnica D [mm]	624	
masa bez wody [kg]	56	
powierzchnia grzewcza węzownicy górnej [m ²]	0,7	
moc węzownicy górnej [kW]	17,8	
powierzchnia grzewcza węzownicy dolnej [m ²]	0,7	
moc węzownicy dolnej [kW]	17,8	
podłączenie ciepłej wody	GZ 1"	1
podłączenie zimnej wody / spust	GZ 1"	2
króćce węzownicy górnej	GZ 3/4"	3a
króćce węzownicy dolnej	GZ 3/4"	3b
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	4
króciec zaworu bezpieczeństwa	GZ 3/4"	5
osłona czujnika temperatury	Ø9 mm	6
mufa grzałki elektrycznej	GW 5/4"	7
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	
klasa efektywności energetycznej	C	

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.